




KE-LED-EX 5024

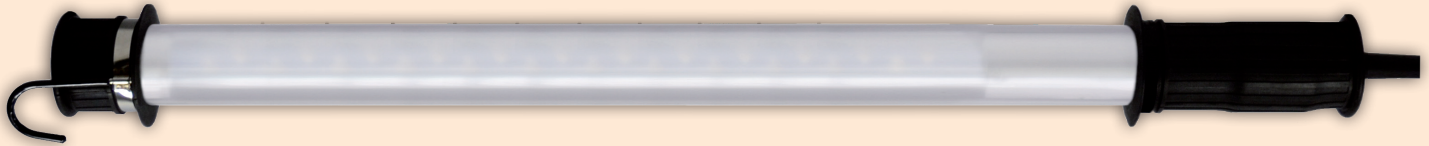

Die lichtstarke ATEX LED Handleuchte KE-LED-EX 5024 unterstützt Sie mit enorm hellem und blendfreiem Licht bei Arbeiten in explosionsgeschützten Bereichen.

- Leuchtmittel: 24 POWER LEDs / 6500 K
- Schutzrohr: Polycarbonat, schlagfest, 50 mm Ø
- Handgriff / Abschlusskappe: Neopren, schwarz
- Metallhaken: ja, plastifiziert, drehbar
- Schutzart: IP68 -50 m / 5 h
- Schutzklasse: II / III
- Zuleitung: 10 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Spannungsvarianten: 230 V / 110 V / 24 V
- Sonderwünsche können - sofern durch das EX-Zertifikat abgedeckt - erfüllt werden.



La lampe à main LED ATEX haute intensité KE-LED-EX 5024 vous apporte une lumière extrêmement brillante et sans éblouissement lorsque vous travaillez dans des zones antidéflagrantes.

- Agent lumineux: 24 POWER LEDs / 6500 K
- Tube de protection: polycarbonate, antichoc, 50 mm Ø
- Poignée / pièce de fermeture: néoprène, noir
- Crochet en métal: oui, plastifié, rotatif
- Type de protection: IP68 -50 m / 5 h
- Classe de protection: II / III
- Câble: 10 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 24 V
- Des souhaits spéciaux sont réalisable lorsqu'ils sont couvert par le certificat de la protection contre les explosions.



The high-intensity ATEX LED hand lamp KE-LED-EX 5024 supports you with extremely bright and glare-free light when working in explosion-proof areas.

- Illuminant: 24 POWER LEDs / 6500 K
- Protection tube: polycarbonate, shock-resistant, 50 mm Ø
- Handle / end cap: neoprene, black
- Metal hook: yes, plastified, rotatable
- Protection category: IP68 -50 m / 5 h
- Protection class: II / III
- Cable: 10 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voltage: 230 V / 110 V / 24 V
- Special requests - as covered by our Ex-certification - can be fulfilled.




De ATEX LED-handlamp met hoge intensiteit KE-LED-EX 5024 ondersteunt u bij extreem helder en niet-verblindend licht wanneer u in explosiegeveilige ruimtes werkt.

- Lamp: 24 POWER LEDs / 6500 K
- Beschermbuis: polycarbonaat, slagvast, 50 mm Ø
- Handgreep/afsluitkap: neopreen, zwart
- Ophanghaak: draaibare en geplastificeerde
- Beschermwaarde: IP68 -50 m / 5 h
- Beschermklasse: II / III
- Kabel: 10 m H07RN-F 2 x 1,00 mm²
- Voedingsspanningen: 230 V / 110 V / 24 V
- Aan speciale verzoeken kan worden voldaan mits toegestaan volgens EX-certificaat.

Technische Details | Technical details | Détails techniques | Technische details

Typ	Anzahl LED	Volt	Ampere	Lumen	Schutzklasse	Schutzrohr	IP	Zuleitung	Stecker	EEK	Art.-Nr.
Type	number LED	volt	ampere	lumen	protection class	protective tube	IP	cable	plug	EEC	Art.-no.
KE-LED-EX 5024/230	24	230 V AC	0,075	1550 lm	II	Polycarbonat	IP68	10 m H07RN-F	ohne w/o	I F	148000
KE-LED-EX 5024/110	24	110 V AC/DC	0,135	1600 lm	II	Polycarbonat	IP68	10 m H07RN-F	ohne w/o	I F	148010
KE-LED-EX 5024/24	24	24 V AC/DC	0,550	1650 lm	III	Polycarbonat	IP68	10 m H07RN-F	ohne w/o	I F	148030

Abmessungen | Dimensions

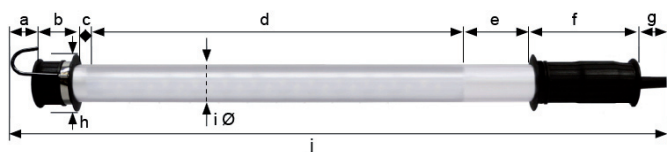

Abmessungen in mm | Dimensions in mm

	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
KE-LED-EX 5024	25	55	20	500	90	140	45	75	50	875

Gewicht | Weight: ca. 2,2kg

ATEX Kennzeichnung | ATEX Identification

ATEX-Nr.: TÜV 18 ATEX 8191 X

- II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
- II 2 D Ex tb op is IIIC T105° Db IP68

Gerätegruppe / Device group: II
 Kategorie / Category: 2G / 2D
 Gefahrenzone / Hazard zone: 1,2 / 21, 22
 Temperaturklasse / Temperature class: T4
 T_{amb}: -20°C - +40°C